


Cook house – Gläserregal

nr. 230-720

Montageanleitung

Bitte lesen Sie die Anleitung und Warnhinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und zufriedenstellenden Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten.

Das Gläserregal wird mit Schrauben und Dübeln geliefert, die für eine Stein- oder Backsteinwand geeignet sind. Für andere Wandarten (z. B. hohle Gipskartonplatte) sind andere Befestigungsmittel erforderlich. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person.

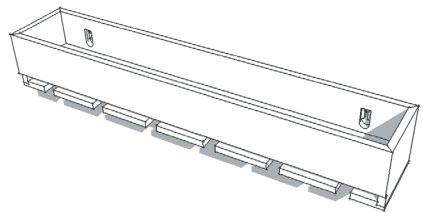


Teile:

1) 1 Holzregal

Befestigungsmittel:

(A) 2 Wandschrauben 50 mm

(B) 2 Wanddübel 40 mm

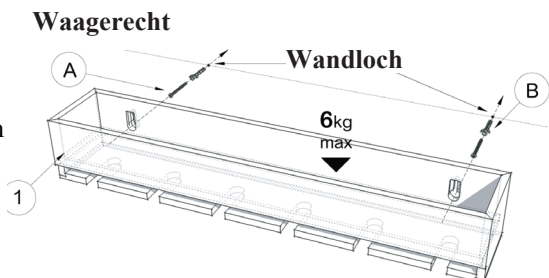

Montageanleitung:

Sie benötigen eine Bohrmaschine, Bohrspitzen für Mauerwerk, einen mittelgroßen Kreuzschraubendreher, eine Wasserwaage sowie einen Bleistift, um dieses Produkt zu montieren. Stellen Sie vor dem Aufhängen sicher, dass die Wandfläche und Konstruktion über eine angemessene Tragkraft verfügt. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Messen Sie die Position der Löcher auf der Rückseite des Regals sorgfältig aus. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher für die Wanddübel mithilfe einer Wasserwaage zur Überprüfung der Ausrichtung auf der Wand. Bohren Sie Löcher mit einer Tiefe von 45 mm und schieben Sie die Dübel so rein, dass sie mit der Wand bündig sind.

*Nützlicher Hinweis: Um Wandlöcher präzise zu bohren, sollten Sie zuerst eine kleinere Bohrspitze verwenden. Wechseln Sie dann auf die größere Bohrspitze und bohren Sie erneut.

Befestigen Sie die Wandschrauben sicher und lassen Sie die Schraubenköpfe 4 mm aus der Wand herausragen.

Setzen Sie die Schlüsselloch-Wandaufhängungen auf die Wandschrauben und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Regal sicher an der Wand befestigt ist. Passen Sie die Tiefe der Wandschrauben bei Bedarf an.

Maximale Belastung: 6 kg

Reinigung:

Mit einem feuchten Tuch mit milder Seifenlösung abwischen; verwenden Sie keine Substanzen, die Scheuermittel enthalten.

Warnhinweise

Das Gläserregal von Cook house kann sechs Stielgläser mit einer Sockelgröße von bis zu 90 mm Durchmesser aufnehmen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, ob die Stielgläser sicher in den Schlitzten gehalten werden.