

Valise cabine en aluminium avec poche avant

Réf. 235-916

Modes d'emploi Serrures / TSA LOCK® - Remarque

Remarque sur les serrures avec fonction TSA LOCK®

Certaines de nos serrures sont équipées de la fonction TSA LOCK®. Vous les reconnaîtrez d'une part à leur logo travel sentry® et d'autre part, au cylindre de fermeture intégré. Ne soyez pas surpris, la serrure est fournie sans clé. Seuls les fonctionnaires des douanes disposent d'un passe-partout pouvant ouvrir la serrure en cas de soupçon. Ainsi, votre valise ne sera pas endommagée en cas d'enquête.

Mode d'emploi général

Mode d'emploi pour les serrures sans bouton de réglage 3

La combinaison réglée en usine est 0-0-0.

Pour changer la combinaison :

1. Réglez les roulettes chiffrées 1 sur leur valeur d'usine 0-0-0.
2. Déplacez le curseur d'ouverture 2 dans le sens de la flèche et maintenez-le 2 en position.
3. Faites pivoter les roulettes pour obtenir la combinaison de chiffres souhaitée.
4. Relâchez maintenant le curseur d'ouverture 2 et laissez-le revenir à sa position d'origine.

Vous avez maintenant défini une nouvelle combinaison de chiffres.

Pour annuler votre combinaison et en saisir une nouvelle, répétez les étapes 2 à 4.

Mode d'emploi pour les serrures avec bouton de réglage 3

La combinaison réglée en usine est 0-0-0. Pour changer la combinaison :

1. Réglez les roulettes chiffrées 1 sur leur valeur d'usine 0-0-0.
2. Appuyez sur le bouton de réglage 3 avec un objet pointu 2 jusqu'à entendre un « clic ».
3. Faites pivoter les roulettes pour obtenir la combinaison de chiffres souhaitée.
4. Déplacez le curseur d'ouverture 2 dans le sens de la flèche Le bouton de réglage 4, 3 revient en arrière et vous entendez à nouveau un « clic ».

Vous avez maintenant défini une nouvelle combinaison de chiffres.

Pour annuler votre combinaison et en saisir une nouvelle, répétez les étapes 2 à 4.

Exemples : 1


Chiffres



2 Curseur d'ouverture



3 Bouton de réglage



Mode d'emploi de la serrure


La combinaison réglée en usine est 0-0-0. Pour changer la combinaison :

1. Réglez les roulettes chiffrées (B) sur leur valeur d'usine 0-0-0.
2. Faites glisser le bouton de réglage (A) dans le sens de la flèche sur « SET », jusqu'à entendre un « clic ».
3. Faites pivoter les roulettes (B) pour obtenir la combinaison de chiffres souhaitée.
4. Faites glisser le bouton de réglage (A) sur sa position initiale.

Vous avez maintenant défini une nouvelle combinaison de chiffres.

ATTENTION : Si votre serrure a été ouverte avec une clé de sécurité, pensez à refermer le cylindre. Pour cela, tournez le cylindre dans la position indiquée par le point rouge. Cela peut être fait avec n'importe quel outil adapté au cylindre.



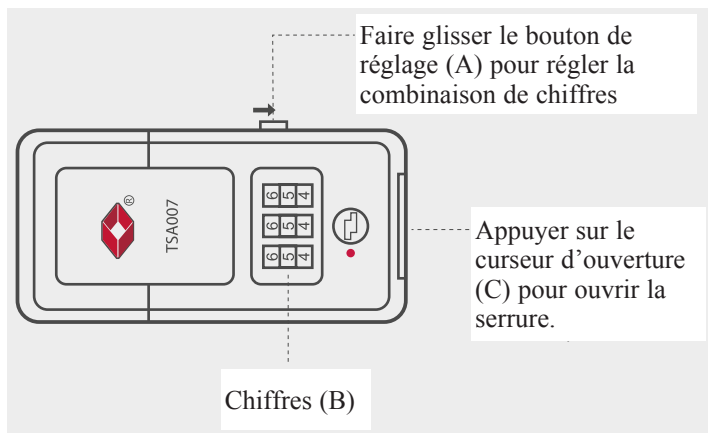

Remarque du fabricant : Un bagage équipé d'une serrure travelite Sentry® peut être ouvert et inspecté par les services de sécurité sans être endommagé.

Droit d'auteur

Remarque sur le droit d'auteur

Tous les contenus de ce document « travelite - Modes d'emploi Serrures » sont protégés par des droits d'auteur. Les droits d'auteur, sauf mention contraire expresse, appartiennent à travelite GmbH + Co. KG. Tous droits réservés. Toute reproduction, distribution, location, prêt, mise à disposition du public ou autre utilisation nécessite l'autorisation expresse et écrite de travelite GmbH + Co. KG.

Aluminium cabinetrolley met voorvak

nr. 235-916

TSA LOCK[®] opmerking / TSA LOCK[®] note

Informatie over sloten met TSA LOCK[®]-functie

Enkele van onze sloten zijn voorzien van een TSA LOCK[®]-functie. Die is enerzijds herkenbaar aan het travel sentry[®]-logo op het slot en anderzijds aan de geïntegreerde sluitcilinder. Wees niet verbaasd - een sleutel voor dit slot wordt niet meegeleverd. De loper hiervoor hebben alleen douaneambtenaren die het slot bij twijfel kunnen openen. Hierdoor blijft uw koffer ook onbeschadigd als deze wordt doorzocht.

Algemene slothandleiding

Slothandleiding zonder instelknop³

De af fabriek ingestelde combinatie van het slot is 0-0-0. Om een eigen combinatie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. De af fabriek ingestelde combinatie van het slot is 0-0-0.
2. Om een eigen combinatie in te stellen, gaat u als volgt te werk:
3. De cijfers¹ moeten op de fabrieksinstelling 0-0-0 worden ingesteld.
4. Beweeg de openingsschuiver² in de richting van de pijl en houd deze in positie.
5. Stel de cijfers op de gewenste cijfercombinatie in. Laat de openingsschuiver² nu los en laat deze naar zijn oorspronkelijke positie terug glijden.

U hebt nu een nieuwe cijfercombinatie ingesteld.

Om deze combinatie ongedaan te maken en een nieuwe in te voeren, herhaalt u de stappen 2-4.

Slothandleiding met instelknop3

De af fabriek ingestelde combinatie van het slot is 0-0-0. Om een eigen combinatie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. De cijfers1 moeten op de fabrieksinstelling 0-0-0 worden ingesteld.
2. Duw de instelknop3 met een puntig voorwerp omlaag, totdat een „klikgeluid“ te horen is.
3. Stel de cijfers op de gewenste cijfercombinatie in.
4. Beweeg de openingsschuiver 2 in de richting van de pijl. De instelknop 3 springt terug en er is opnieuw een „klikgeluid“ te horen“.

U hebt nu een nieuwe cijfercombinatie ingesteld.

Om deze combinatie ongedaan te maken en een nieuwe in te voeren, herhaalt u de stappen 2-4.

Voorbeelden: 1


Cijfers



2 Openingsschuiver



3 Instelknop



Slothandleiding


De af fabriek ingestelde combinatie van het slot is 0-0-0. Om een eigen combinatie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. De cijfers (B) moeten op de fabrieksinstelling 0-0-0 worden ingesteld.
2. Schuif de instelknop (A) in de richting van de pijl tot „SET“, totdat een „klikgeluid“ te horen is.
3. Stel de cijfers (B) op de gewenste cijfercombinatie in.
4. Schuif de instelknop (A) naar de oorspronkelijke positie.

U hebt nu een nieuwe cijfercombinatie ingesteld.

LET OP: Als het slot met een veiligheidssleutel werd geopend, mag u niet vergeten om de cilinder weer te sluiten. Hiervoor draait u de cilinder in de met de rode punt gemarkeerde positie. Dat kan met elk gereedschap dat in de cilinder past.



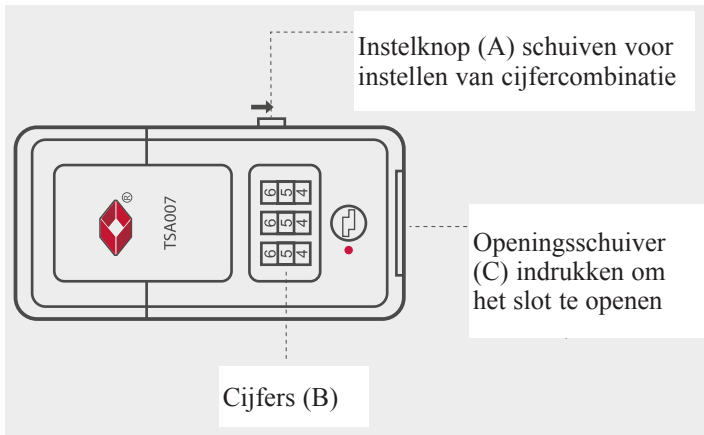

Informatie van de fabrikant: Een van een travel Sentry®-slot voorzien bagagestuk kan zonder beschadiging door veiligheidsinstanties worden geopend en doorzocht.

Copyright

Copyrightvermelding

De volledige inhoud van dit document „travelite - slothandleidingen“ is auteursrechtelijk beschermd. De copyright berust, voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven, bij travelite GmbH + Co. KG. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van duplicatie, verspreiding, verhuur, uitlenen, publieke beschikbaarstelling of ander gebruik behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van travelite GmbH + Co. KG.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

