

Montageanleitung Bügelstehleuchte 1flammig

ACHTUNG: Beim Zusammenbau der Leuchte darf diese NICHT mit dem Stromnetz verbunden sein

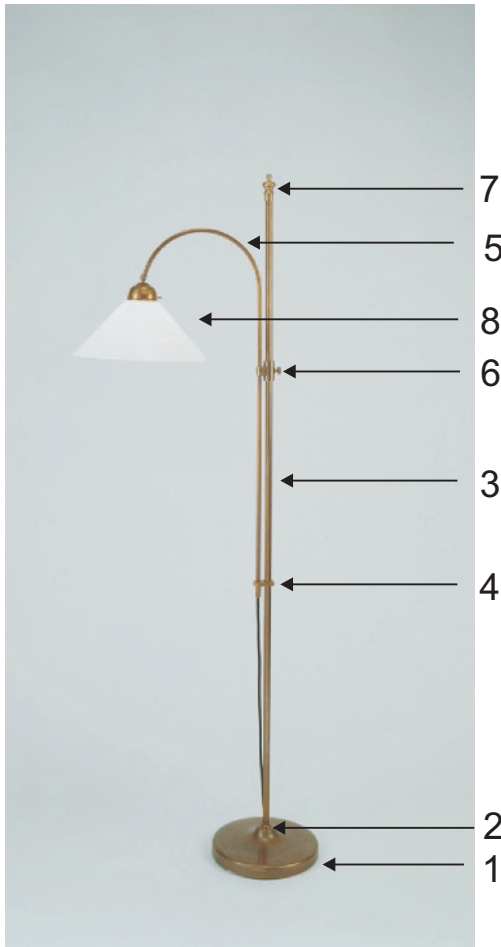


Abb.: ST02-70op B

Anleitung für vormontierte Variante

Bei der vormontierten Variante ist der Stehleuchtenbügel (4) bereits mit dem Stehleuchtenrohr (2) verbunden.

1. Legen Sie das Sockelblech auf das Stehleuchtengewicht (1)
2. Drehen Sie das Stehleuchtenrohr (3) mit dem Bügel bis zum Anschlag in das Gewinde des Sockels.
3. Nun folgen die Arbeitsschritte 5 - 7. der nebenstehenden „Einzelteil-Variante“

Anleitung für Lieferung in Einzelteilen

1. Legen Sie das Sockelblech auf das Stehleuchtengewicht (1)
2. Drehen Sie die beiliegende Halbrundmutter (2) mit der flachen Seite nach unten - auf das Rohrende zeigend - bis zum Gewindeende auf das längere der beiden Gewinde des Stehleuchtenrohres (3) und drehen Sie dann dieses bis zum Anschlag in das Gewinde des Sockels.
3. Fädeln Sie den unteren Führungsklotz (4) des Stehleuchtenbügels (5) über das Rohr und schieben Sie den Bügel vorsichtig nach unten, bis Sie den Stehleuchtschieber (6) - Rändelschraube lösen - ebenfalls auf das Rohr fädeln können. ACHTUNG: Zerkratzen Sie hierbei nicht das Rohr. Sichern Sie den Bügel nun durch Festdrehen der Rändelschraube am Schieber.
4. Drehen Sie den beiliegenden Abschluss (7) auf das Rohr.
5. Drehen Sie den Schraubring von der E27-Fassung und die drei Halteschrauben des Glashalters bis zum Ansatz heraus. Schieben Sie die Öffnung des Glasschirmes (8) über die E27-Fassung und sichern Sie ihn mit dem Schraubring während Sie den Glasschirm festhalten. ACHTUNG: Den Schraubring mit der breiten Seite zum Fassungsboden hin eindrehen. Nun drehen Sie die drei Halteschrauben bis Sie den Widerstand des Leuchtenglases bemerken, wieder hinein.
6. Drehen Sie ein Leuchtmittel ein. Jetzt können sie die Leuchte über den Stecker mit dem Stromnetz verbinden.
7. Durch Lösen der Rändelschraube am Schieber (6) und GLEICHZEITIGES Sichern des Bügels mit der anderen Hand, können Sie den Bügel sowohl in die gewünschte Richtung als auch Höhe drehen/schieben. Danach die Rändelschraube wieder festziehen.